

PROTEIN SKIMMEREK - édesvíz

A befolyónál nyomásvesztés nélkül folyik keresztül a víz a szűrőközegen.

A levegő egy 4 mm-es levegőcsatlakozón keresztül adagolható, a javasolt, mennyiségmérővel szabályozható átfolyás 0,5 liter/perc (30 liter/óra). Ez a nyomás elegendő ahhoz, hogy a keletkező hab elhagyja a szűrőt.



A protein skimmer/fehérjeelőző 3 különböző szűrési típus kombinációja: **biológiai**, **mechanikai** és **kémiai**.


A levegőbuborék felszínére tapadva választódnak ki a különböző oldott anyagok – vegyszerek, alga, a víz elszíneződéséért felelős anyagok, fehérje, foszfátok, ammónia, huminsavak, nehézfémek stb.

A levegő és a víz hosszú ideig, nyomás alatt keveredik egymással, és finom hab keletkezik, ami a kónusz segítségével elválik a tiszta víztől, és a hab kifolyó csövön keresztül elhagyja a szűrőt.

Előnyei:

- Stabilizálja a pH-t.
- Megszünteti a víz elszíneződését.
- Növeli az oldott oxigéntartalmat.
- A szűrőbaktériumok kialakulásától függetlenül hatékonyan működik.

Magassága: 74cm, Ø16 cm. Befolyó: Ø 25 mm, kifolyó: Ø40 mm, hab kifolyó Ø25 mm. Átfolyás: max. 5m³/ó.

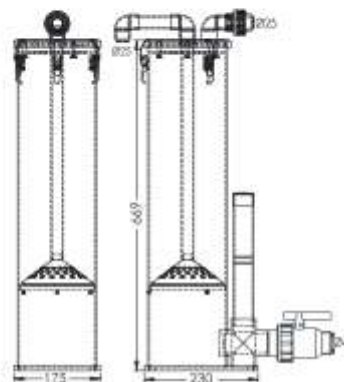

Termékek

AquaForte Tornado III protein skimmer

Vízszintszabályzó

Levegő mennyiségmérő

Árajánlat kérésre